


FACCHINI

FURGÃO LONADO



ISO 9001

FURGÃO LONADO

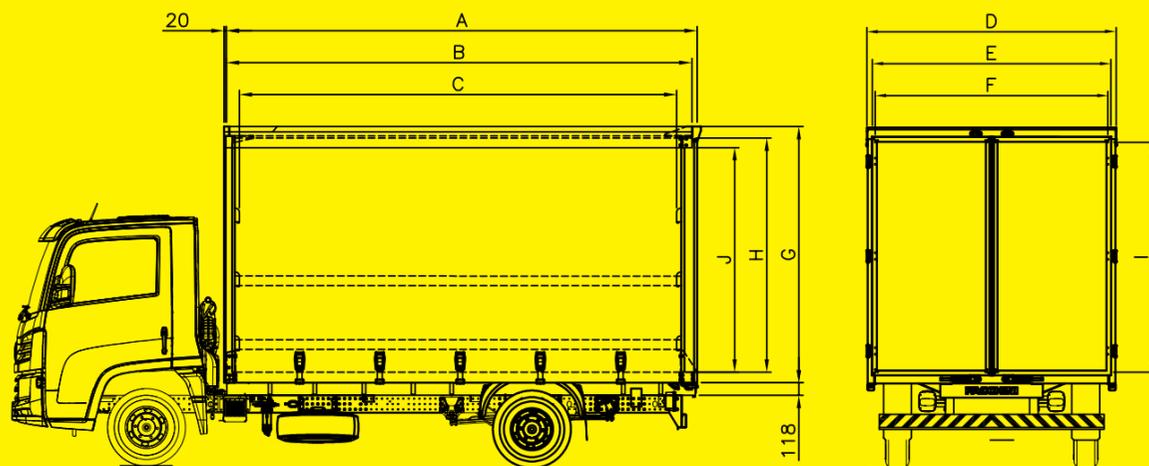

CHASSI

Longarinas: Perfil "C" aço ASTM A36 altura 140 mm.
Travessas: Perfil "C" aço ASTM A36 com mãos francesas ligando as longarinas através de solda sistema MIG automático.
Corrimãos: Perfil lateral "C" aço ASTM A36.

CAIXA DE CARGA

Laterais: Lona vinílica reforçada, sustentada por rodízios e tracionadas longitudinalmente pela traseira e na vertical por catracas de polietileno, **trazendo mais praticidade e maior eficiência no manuseio**; 2 travas de contenção de carga por vão, encaixadas em pinos de segurança.

Lonas: Cores a escolher: branca, azul, vermelho, verde, amarelo, prata e preto.

Logomarca na lona: Pintura opcional.

Teto: Lona vinílica reforçada, estruturada com perfis extrudados em

alumínio nas laterais e travessas em tubos galvanizados, com total vedação de entrada de água.

Painel Frontal: Perfis de aço com fechamento em alumínio parafusado na plataforma.

Traseira: Quadro das portas em perfis de aço parafusado na plataforma.

Portas: 2 folhas de abertura total em placa de Aluplast | painéis de alumínio com interior de plástico de alta densidade, e varões embutidos.

Assoalho: Aço ASTM A36 chapa xadrez 3,00 mm.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 12 | 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.

Base: Primer anticorrosivo.

Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Para-lamas plástico e para-barros de borracha; escada traseira escamoteável; catracas com cintas de nylon a cada metro. Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro | Resolução 952|22; faixas refletivas | Resolução 948|22; protetores laterais | Resolução 953 |22; alças internas para amarração de carga | Resolução 552|15 e 631|16.

OPCIONAIS

3 travas de contenção de carga por vão; portas com varões externos; assoalho aço ASTM A36 chapa lisa 3,00 mm; caixa plástica de ferramentas; batedor traseiro de borracha; suporte para extintor; suporte para cones; barra lateral trava paletes; kit mopp com 2 ou 3 placas para identificação de produtos perigosos | inflamáveis.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm								
A	COMPRIMENTO EXTERNO	3.000	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100	4.200	4.500	
B	COMPRIMENTO INTERNO	2.950	3.150	3.450	3.650	3.850	4.050	4.150	4.450	
C	COMPRIMENTO ABERTURA LATERAL	2.686	2.886	3.186	3.386	3.586	3.786	3.886	4.186	
D	LARGURA EXTERNA	1.800 2.070 2.200								
E	LARGURA INTERNA	1.730 2.000 2.110								
F	LARGURA QUADRO DA PORTA	1.604 1.964 2.074								
G	ALTURA EXTERNA DA CAIXA	1.960 2.150 2.410								
H	ALTURA INTERNA PISO AO TRILHO	1.750 1.940 2.200								
I	ALTURA QUADRO DA PORTA									
J	ALTURA INTERNA PISO AO BANDÓ	1.660 1.850 2.110								
	VOLUME m ³ LARGURA 2.110 ALTURA 2.200	14	15	16	17	18	19	20	21	




FACCHINI

www.facchini.com.br



FURGÃO LONADO

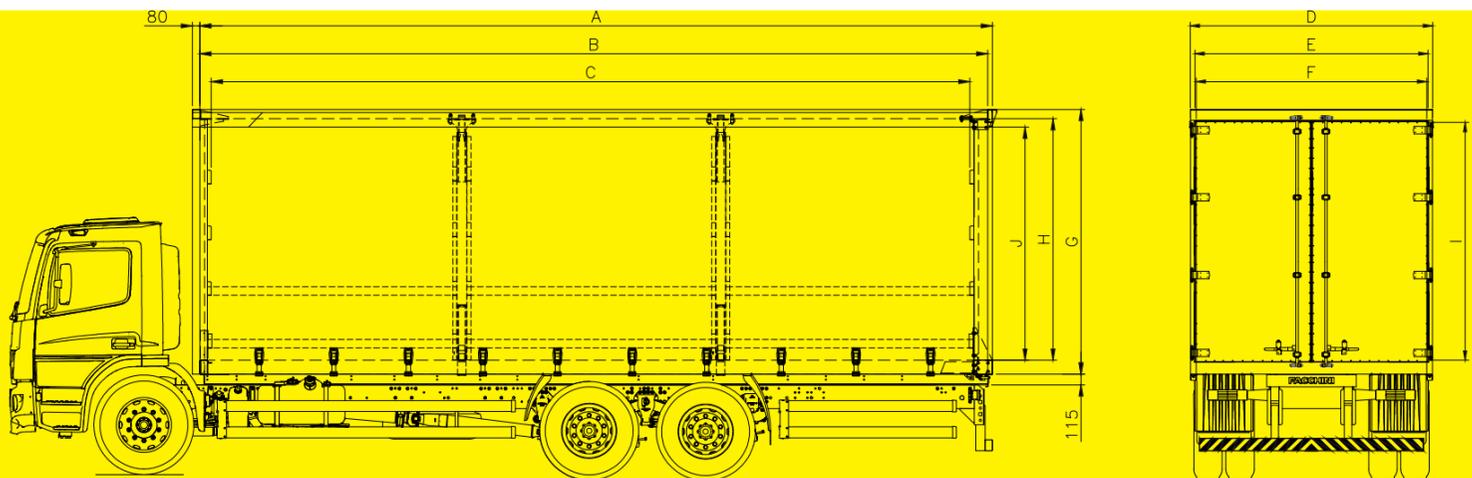

CHASSI

Longarinas: Viga "I" alma aço ASTM A36 e abas aço ASTM A36 1/2".
Travessas: Perfil "C" aço ASTM A36 com mãos francesas ligando as longarinas através de solda sistema MIG automático.
Corrimãos: Perfil lateral "C" aço ASTM A36.

CAIXA DE CARGA

Laterais: Lona vinílica reforçada, sustentada por rodízios e tracionadas longitudinalmente pela traseira e na vertical por catracas de polietileno, **trazendo mais praticidade e maior eficiência no manuseio**; 1 a 2 colunas móveis de aço **com alças por lateral, dando segurança na operação** e 2 travas de contenção de carga por vão, encaixadas em pinos de segurança.
Lonas: Cores a escolher: branca, azul, vermelho, verde, amarelo, prata e preto.
Logomarca na lona: Pintura opcional.

Teto: Lona vinílica reforçada, estruturada com perfis extrudados em alumínio nas laterais e travessas em tubos galvanizados, com total vedação de entrada de água.
Painel Frontal: Painéis modulados em aço parafusado na plataforma.
Traseira: Quadro das portas em perfis de aço parafusado na plataforma.
Portas: 2 folhas de abertura total em aço chapa lisa e varões externos.
Assoalho: Aço ASTM A36 chapa xadrez 3,00 mm

SISTEMA ELÉTRICO

Para 12| 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Para-lamas plástico e para-barros de borracha; caixa plástica de ferramentas 450; escada traseira escamoteável; catracas de nylon a cada metro. Itens normatizados do CONTRAN: para-choque traseiro | Resolução 952|22; faixas refletivas | Resolução 948|22; protetores laterais | Resolução 953|22; alças internas para amarração de carga | Resolução 552|15 e 631|16

OPCIONAIS

3 ou 4 travas de contenção de carga por vão; tampas laterais em alumínio altura 400 mm; revestimento interno do painel frontal em placa de Aluplast | painéis de alumínio com interior de plástico da alta densidade; portas com varões embutidos; assoalho reforçado aço ASTM A36 chapa xadrez 4,25 mm; assoalho aço ASTM A36 chapa lisa 3,00 ou 4,00 mm; catracas deslizantes; caixa plástica de cozinha|1000; caixa plástica de ferramentas|600; batedor traseiro de borracha; suporte para extintor; suporte para cones; barra lateral trava paletes; kit mopp com 2 ou 3 placas para identificação de produtos perigosos| inflamáveis; linha de vida, cabo de aço central longitudinal sob o teto.



ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm											
		6.500	6.800	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
A	COMPRIMENTO EXTERNO	6.450	6.750	6.950	7.450	7.950	8.450	8.950	9.450	9.950	10.450	10.950	11.450
B	COMPRIMENTO INTERNO	6.136	6.436	6.636	7.136	7.636	8.136	8.636	9.136	9.636	10.136	10.636	11.136
C	COMPRIMENTO ABERTURA LATERAL												
D	LARGURA EXTERNA	2.600											
E	LARGURA INTERNA	2.500											
F	LARGURA QUADRO DA PORTA	2.460											
G	ALTURA EXTERNA DA CAIXA	2.450 2.600 2.850 3.000 3.200											
H	ALTURA INTERNA PISO AO TRILHO	2.200 2.350 2.600 2.750 2.950											
I	ALTURA QUADRO DA PORTA												
J	ALTURA INTERNA PISO AO BANDO	2.110 2.260 2.510 2.660 2.860											
VOLUME (m³) ALT. EX. 2.800 ALT. INT. 2.600		42	44	45	48	52	55	58	61	65	68	71	75